

Nastratrice regolabile 3M-Matic™ 7000a Pro/7000a3 Pro con 3 teste nastranti 3M™ AccuGlide™

Uniformità. Affidabilità. Resistenza.

Oggi, le aziende devono essere veloci e flessibili in tutte le fasi delle operazioni, incluso l'imballaggio di fine linea. La nastratrice regolabile 3M-Matic™ 7000a Pro/7000a3 Pro offre a produttori e distributori di ogni settore la flessibilità e la velocità di confezionamento per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

La tecnologia con 3 teste nastranti 3M™ AccuGlide™ e la struttura robusta e durevole assicurano che le confezioni vengano sigillate in modo rapido e affidabile, turno dopo turno, anno dopo anno. Inoltre, la possibilità di ampliare le dimensioni della confezione e le teste nastranti intercambiabili da 2 o 3 pollici consentono di cambiare mentre la tua attività cambia, aumentando la produttività, abbattendo i costi e mantenendo agile l'attività.



Indice operativo

Sigilla fino a 40 confezioni al minuto*

Capacità della scatola

Lunghezza: da 152 mm a dimensioni illimitate

Larghezza: da 178 mm a 648 mm

Altezza: da 38 mm a 711 mm (standard) da 311 mm a 901 mm (altezza)



* Gli indici operativi possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Nastratrice regolabile 3M-Matic™ 7000a Pro/7000a3 Pro


Caratteristiche innovative

- 3 teste nastranti 3M™ AccuGlide™ per un'applicazione affidabile del nastro adesivo senza danni alla scatola
- La posizione della testa nastrante sfalsata ausiliaria aumenta la flessibilità durante la sigillatura di scatole di dimensioni più ridotte
- Teste nastranti intercambiabili da 51 o 76 mm per ottimizzare la flessibilità di produzione
- La maniglia laterale facilmente accessibile e il righello di riferimento consentono di regolare l'altezza in un attimo per un'ampia varietà di altezze delle confezioni da 51 a 921 mm
- Le robuste colonne a doppia estrusione consentono regolazioni graduali delle altezze della scatola
- Le guide laterali unite regolano entrambi i lati contemporaneamente per la massima semplicità di utilizzo con una sola mano

Caratteristiche standard

- Sistema a cinghia di trasmissione superiore e inferiore
- Rulli di compressione lamella superiore
- Arresto di emergenza in posizione centrale
- Gruppo trasmissione superiore caricato a molla
- Doppio montante e doppia vite

Opzioni: rivolgiti al tuo rappresentante commerciale 3M.

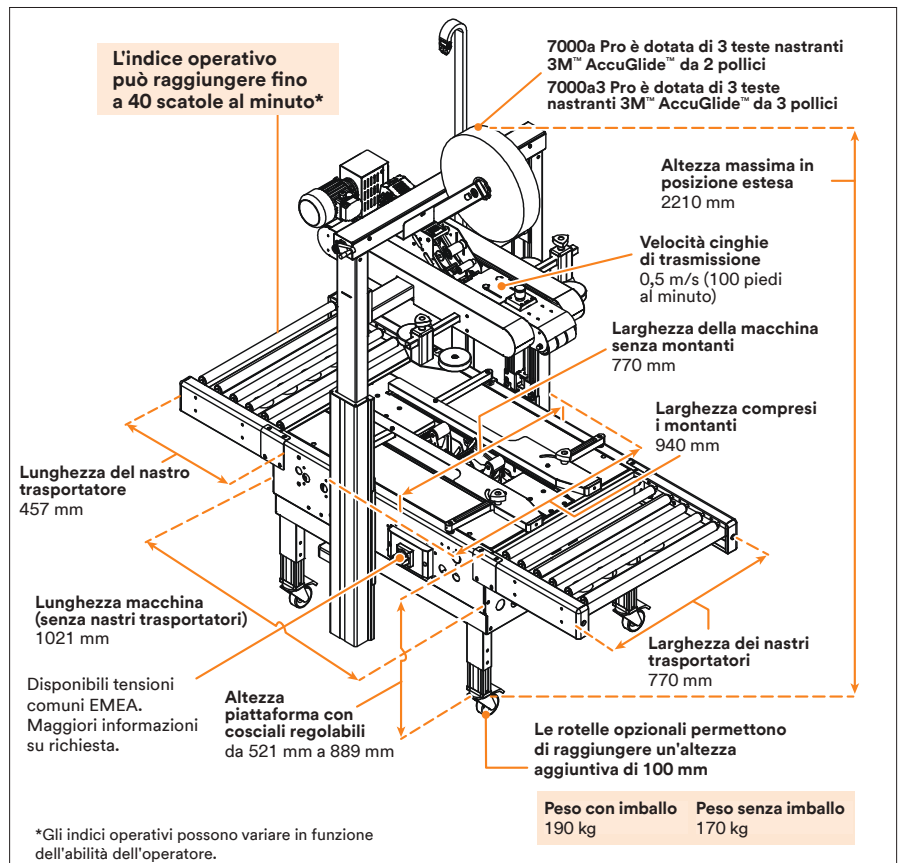

Capacità della scatola

Macchina	Lunghezza		Larghezza		Altezza*	
	Minimo mm	Massimo mm	Minimo mm	Massimo mm	Minimo mm	Massimo mm
7000a Pro/ 7000a3 Pro	152	N/L	178	648	114	711

La posizione della testa nastrante sfalsata richiede sempre il cosciale del nastro corto.

*Per estendere l'intervallo di altezze, è possibile regolare la colonna.

Contattare il rappresentante 3M per modifiche speciali che potrebbero essere disponibili per le dimensioni non elencate.

Nota: le informazioni e i dati tecnici riportati sopra devono essere considerati solo come rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi di definizione delle specifiche.



Divisione Closure and Masking 3M

3M Italia srl

Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Italia
Tel. 02 7035.1

3M (Suisse) S.à r.l.

Eggstrasse 91
CH-8803 Rüsclikon
Svizzera

Nota importante. Selezione del prodotto e utilizzo: molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto all'applicazione richiesta. Inoltre, dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili (ad es., OSHA, ANSI, ecc.). Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattie, morte, e/o danni alla proprietà. **Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità:** salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun suo prodotto soddisfa le specifiche di prodotto definite nel momento in cui 3M lo spedisce. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON LIMITATAMENTE A, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI RIVENDITA, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O DERIVANTE DA NEGOZIAZIONI IN CORSO O USO O PRASSI COMMERCIALI. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unica ed esclusiva soluzione sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto. **Limitazione di responsabilità:** salvo per il risarcimento parziale indicato al punto precedente e con l'eccezione delle esclusioni o limitazioni previste dalla normativa in vigore nel Paese, 3M non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio giurisdizionale applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

3M, 3M-Matic e AccuGlide sono marchi registrati di 3M Company. Si prega di riciclare.
Stampato in Italia. © 3M 2021. Tutti i diritti riservati. (03/21)