

3M Science.
Applied to Life.™

3M Closure and Masking Systems Division

Soluzioni per Imballaggio

Guida interattiva

INIZIO ▶





Prodotti

Seleziona nastri da imballaggio, nastratrici o soluzioni di packaging personalizzate per una panoramica della nostra linea di prodotti.

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶



Nastri da imballaggio

Ottieni l'affidabilità che ti occorre per sigillare le spedizioni con i nastri da imballaggio Scotch® o Tartan™. Grazie alla ampia scelta di supporti in polipropilene e adesivi a base di gomma sintetica o acrilici a base acqua, è possibile ottenere sigillature affidabili per un'ampia varietà di tipi di scatole, dimensioni, situazioni di movimentazione e condizioni di conservazione.

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri ▶



Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶





Vedi tutti i nastri da imballaggio ▶

Nastri da imballaggio

Nastri chiusura scatole economici

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
 305	40 (AFERA 4004)	BOPP/acrilico	0.025 (AFERA 4006)	0.043 (AFERA 4006)	2.9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Trasparente, avana. Nastro da imballo per uso generico, per chiusura scatole in condizioni non critiche. Questa costruzione fornisce una buona chiusura per scatole leggere esposte a rischi minimi di distribuzione. Silenzioso. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile per applicazioni manuali.
 369	47 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.025	0.041 (AFERA 5006)	4.2 (AFERA 5001)	162 (AFERA 5004)	Trasparente, avana. Nastro da imballaggio per uso generico economico progettato per l'uso in buste leggere e applicazioni di sigillatura di imballaggi non critiche. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.*









Nastri da imballaggio per uso generico

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
 371	53 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.028	0.045 (AFERA 5006)	4.7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Trasparente, avana, bianco, blu, rosso. Nastro da imballaggio per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro unavasta gamma di scatole e materiali di cartone leggeri, tra cui il cartone ondulato. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.*
 309	50 (AFERA 4004)	BOPP/acrilico	0.028 (AFERA 4006)	0.05 (AFERA 4006)	2.6 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Trasparente, avana, bianco. È un nastro silenzioso per applicazioni generiche adatto alle operazioni di imballaggio leggero per tutti i settori industriali, particolarmente nel settore alimentare e delle bevande e nelle applicazioni a bassa temperatura. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
 6890	57 (AFERA 5004)	PVC/solvente	0.032	0.051 (AFERA 5006)	2.2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Trasparente, avana, bianco. Nastro silenzioso per alte prestazioni adatto ad applicazioni di chiusura scatole, fissaggio, sigillatura di materiale termoretraibile e fasciatura di imballaggi leggeri. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
 311+	39.3 (ASTM D-3759)	BOPP/acrilico	0.028 (ASTM D-3652)	0.05 (ASTM D-3652)	2.7 (ASTM D-3330)	150 (ASTM D-3759)	Trasparente. Un nastro da imballaggio industriale per la sigillatura di scatole, per realizzare giunte e per il recupero di scatole di peso medio-leggero. Il prodotto offre buone prestazioni in ampi intervalli di temperatura, in particolare nelle applicazioni più fredde e più umide, e aderisce anche su scatole ad elevato contenuto di materiale riciclato. Può essere applicato a temperature di congelamento e refrigerazione da -6,6 °C a 10 °C. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.

*Non tutti gli item possono essere certificati. Per maggiori dettagli contattare il vostro referente commerciale 3M.

Nastri da imballaggio - Continua

Nastri da imballaggio per applicazioni pesanti e requisiti speciali

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
 3739	47 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.035	0.054 (AFERA 5006)	4.4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Trasparente, avana, bianco. Il nastro è progettato per risigillare e imballare cartoni di peso medio-elevato contenenti merci di valore. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
 375E	80 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.05	0.073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Trasparente, avana. Nastro da imballaggio ad alte prestazioni utilizzato prevalentemente per chiudere con un'unica striscia di nastro scatole di cartone e risigillare e imballare cartoni di peso elevato contenenti merci di valore. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
 313	61.3 (ASTM D-3759)	BOPP/acrilico	0.041 (ASTM D-3652)	0.065 (ASTM D-3652)	3.5 (ASTM D-3330)	125 (ASTM D-3759)	Trasparente, avana. Nastro da imballaggio silenzioso per uso generico adatto ad applicazioni di imballaggio leggere e mediamente pesanti. Progettato per una agevole manipolazione e per un'erogazione scorrevole. Prodotto secondo la norma BRC, destinato all'imballaggio secondario alimentare. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche. Stampabile.
 3705	73 (AFERA 5004)	BOPP/solvente	0.049	0.073 (AFERA 5006)	2.5 (AFERA 5001)	180 (AFERA 5004)	Trasparente. Un nastro da imballaggio ad alte prestazioni. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
 3707	55 (AFERA 5004)	BOPP/solvente	0.035	0.055 (AFERA 5006)	0.8 (AFERA 5001)	155 (AFERA 5004)	Trasparente, avana. Un nastro da imballaggio ad alte prestazioni. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti. Disponibile per applicazioni manuali.
 6893	65 (AFERA 4004)	PVC/solvente	0.037	0.057 (AFERA 4006)	2.7 (AFERA 4001)	75 (AFERA 4005)	Rosso. Un nastro ad alte prestazioni, silenzioso allo svolgimento. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.
 355	117 (ASTM D-3759)	Poliestere/hot-melt	0.051 (ASTM D-3652)	0.9 (ASTM D-3652)	8.5 (ASTM D-3330)	130 (ASTM D-3759)	Trasparente. Questo nastro da imballaggio dalle prestazioni superiori viene utilizzato per sigillare scatole, per le giunte, per il recupero e per altre applicazioni di imballaggio esigenti. Il prodotto è caratterizzato da un supporto resistente alle abrasioni ed una massa adesiva hot-melt molto consistente. Disponibile per applicazioni manuali.
 NOVITÀ 375+	61.3 (ASTM D-3759)	BOPP/hot-melt	0.051 (ASTM D-3652)	0.079 (ASTM D-3652)	6.02 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Trasparente. Questo nastro adesivo è caratterizzato da una massa adesiva contenente il 10% di materiale rinnovabile.

Nastri da imballaggio - Continua

Nastri da imballaggio con stampa personalizzata

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
3128	45 (AFERA 4004)	BOPP/acrilico	0.028	0.05 (AFERA 4006)	2.5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Stampa personalizzata. Nastro da imballaggio per uso generico.
371CP	53 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.028	0.045 (AFERA 5006)	4.7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Stampa personalizzata. Nastro da imballaggio per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro una vasta gamma di scatole e materiali di cartone leggeri, tra cui il cartone ondulato.
3739CP	47 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.035	0.054 (AFERA 5006)	4.4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Stampa personalizzata. Il nastro è progettato per risigillare e imballare cartoni di peso medio-elevato contenenti merci di valore. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti.
373CP	65 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.04	0.062 (AFERA 5006)	5.5 (AFERA 5001)	160 (AFERA 5004)	Stampa personalizzata. Un nastro da imballaggio ad alte prestazioni. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti.
375CP	80 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.05	0.073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Stampa personalizzata. Nastro da imballaggio ad alte prestazioni utilizzato prevalentemente per chiudere con un'unica striscia di nastro scatole di cartone e risigillare e imballare cartoni di peso elevato contenenti merci di valore. Resiste alla rottura se maneggiato in modo brusco e assorbe gli urti.




Nastri da imballaggio - Continua

Nastri da imballaggio stampabili

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
3121	50 (AFERA 4004)	BOPP/acrilico	0.032	0.05 (AFERA 4006)	2.9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Stampabile. Nastro da imballaggio per uso generico. Il prodotto offre buone prestazioni in ampi intervalli di temperatura, in particolare nelle applicazioni più fredde e più umide.
3787	45 (AFERA 4004)	BOPP/hot-melt	0.028	0.049 (AFERA 4006)	4.5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Stampabile. Nastro da imballaggio per uso generico. L'adesivo è appositamente formulato per fornire una buona adesione alla superficie dei cartoni.
3789	55 (AFERA 4004)	BOPP/hot-melt	0.035	0.056 (AFERA 4006)	4.5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Stampabile. Nastro da imballaggio per uso generico. L'adesivo è appositamente formulato per fornire una buona adesione alla superficie dei cartoni.



Nastro da imballaggio in carta

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
 3444	35	Carta liscia preimpregnata. Flat back/solvente	-	0.11	2.4	7-10 (AFERA 4005)	Questo nastro autoadesivo offre un'alta aderenza ed è adatto per applicazioni di sigillatura manuale di cartoni. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.



Nastratrici

Il termine della linea di produzione non deve rappresentare un collo di bottiglia. Per questo occorre una nastratrice resistente e affidabile. A seconda del tipo di scatola, del tipo di chiusura e dei cicli di produzione, esiste una nastratrice 3M-Matic™ progettata per fornire una sigillatura delle confezioni consistente ed affidabile.

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab ▶





Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶




Vedi tutte le nastratrici ▶

Nastratrici

Macchina	Sistema di trasmissione	Caratteristiche operative dimensioni scatole (millimetri)						Requisiti di alimentazione	Velocità operativa* (cs/min)	Velocità trasmissione a cinghia m/s	Testa nastrante	Commenti	
		Minimo			Massimo								
		L	W	H	L	W	H	Tensione					
	7000A	Superiore e inferiore	152	165	121 52 (sbraccio)	N/L (illimitato)	559	724 724	220/230 240 380/400 415	30 max	0,39 m/s	AG2+ 2" AG2+ 3"	È possibile installare la testa nastrante AG3. Per aumentare la velocità a fino a 0,5 m/s è necessario apportare una modifica specifica al sistema di ingranaggi da parte di tecnici specializzati. In tal caso, contatta il tuo rappresentante 3M
NOVITÀ 	7000A Pro	Superiore e inferiore	152	165	121 52 (sbraccio)	N/L (illimitato)	673	724 724	220/240 380/415	40 max	0,5 m/s	AG3 3" AG3 2"	
	800AB	Lato	152	114	89	N/L (illimitato)	546	*	380V	30 max	0,39 m/s	AG2+ 3"	*Altezza massima limitata dalla stabilità della scatola tramite la nastratrice. Solo nastratura inferiore
	800ASB	Lato	152	99	70	N/L (illimitato)	546	568	380V	22 max	0,30 m/s	AG2+ 1,5" AG2+2"	




*Tutte le velocità operative possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Nastratrici

Macchina	Sistema di trasmissione	Caratteristiche operative dimensioni scatole (millimetri)						Requisiti di alimentazione	Velocità operativa* (cs/min)	Velocità trasmissione a cinghia m/s	Testa nastrante	Commenti	
		Minimo			Massimo								Tensione
		L	W	H	L	W	H						
	8000A	Lato	152	114 (con testa nastrante da 2") 140 (con testa nastrante da 3")	108	N/L (illimitato)	546	711	220/230 240 380/400 415	30 max	0,39 m/s	AG2+ 2" AG2+ 3"	È possibile installare la testa nastrante AG3. Per aumentare la velocità a fino a 0,5 m/s tc è necessario apportare una modifica specifica al sistema di ingranaggi da parte di tecnici specializzati. In tal caso, contatta il tuo rappresentante 3M
	7000R	Superiore e inferiore	152	165	114 57 (sbraccio)	N/L (illimitato)	622	724 724	220/230 240 380/400 415	15 max	0,39 m/s	AG+ 2" AG2+3"	
NOVITÀ 	7000R Pro	Superiore e inferiore	152	165	114 57 (sbraccio)	N/L (illimitato)	673	660 660	220/240 380/415	24 max	0,5 m/s	AG3 3" AG3 2"	

*Tutte le velocità operative possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Nastratrici

	Macchina	Sistema di trasmissione	Caratteristiche operative dimensioni scatole (millimetri)						Requisiti di alimentazione	Velocità operativa* (cs/min)	Velocità trasmissione a cinghia m/s	Testa nastrante	Commenti
			Minimo			Massimo							
			L	W	H	L	W	H					
NOVITÀ 	8000AF	Lato	152	121 (con testa nastrante da 2") 146 (2 teste nastranti da 3")	96	762	546	724	220/240 380/415	40 max	0,5 m/s	AG3 2" AG3 3"	
	800R	Lato	203	101 (con testa nastrante da 2") 127 (con testa nastrante da 3")	127	N/L (illimitato)	508	540	380	15 max	0,39 m/s	AG2+ 2" AG2+ 3"	
	800RF	Lato	203	140	152	610	508	508	380	Fino a 15 in modalità fissa. Fino a 10 in modalità casuale	0,5 m/s	AG3 2"	Tre modalità di funzionamento: Casuale/ Fissa/Bypass

*Tutte le velocità operative possono variare in funzione dell'abilità dell'operatore.

Scotch[®]
Brand



Dispenser manuali

Rendi più veloci le operazioni di chiusura scatole di piccole dimensioni con i dispenser manuali Scotch[®]. Progettati per erogare nastri da imballaggio, sono ideali per la maggior parte delle applicazioni. Trova la nastratrice manuale adatta alle tue esigenze tra una varietà di dispenser manuali.



Vedi tutti i dispenser manuali ▶

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶








Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶

Dispenser manuali

Prodotto	Descrizione prodotto	Larghezza massima del nastro
 H180	Dispenser manuale di nastro da imballaggio. Dispenser con impugnatura a pistola, portatile e facile da usare. Disponibile in 2 design con diverse configurazioni di confezionamento: scatola neutra bianca e scatola singola 3M	50 mm
 H183	Dispenser manuale di nastro da imballaggio. Dispenser con impugnatura a pistola, portatile e facile da usare.	75 mm
 H150	Dispenser di nastro da imballaggio progettato per ridurre il rumore durante lo svolgimento del nastro.	50 mm
 H153	Dispenser di nastro da imballaggio progettato per ridurre il rumore durante lo svolgimento del nastro.	75 mm
 D250	Dispenser manuale metallico di nastro da imballaggio. La speciale struttura a due coppe permette una perfetta chiusura totale, garantendo il massimo livello di sicurezza durante l'esecuzione di un taglio trasversale pulito e perfetto del nastro. Portatile e facile da usare. Colore: arancio. Lunghezza massima consentita 66 m.	50 mm
 T11756	Dispenser manuale di nastro da imballaggio resistente per la sigillatura della giunzione centrale di scatole normali. Utilizza i nastri da imballaggio Scotch® (Scotch 371) di massimo 132 m di lunghezza. Il diametro esterno massimo del rotolo è 140 mm.	50 mm
 H10	Dispenser manuale di nastro da imballaggio per imballaggi leggeri. Dispenser di nastro, realizzato in plastica resistente e leggera. Adatto anche per nastri rinforzati.	25 mm
 H128	Dispenser in metallo di nastro da imballaggio per impieghi gravosi. Molto comodo per l'erogazione di nastri PET 355 e 3500. Comunemente utilizzato anche per erogare nastri rinforzati 8959 e 890.	50 mm



Maniglie per il trasporto

Che siano preapplicate in produzione o che siano applicate manualmente alle casse al momento del ritiro, le maniglie per il trasporto 3M™ offrono ai consumatori la comodità e la sicurezza necessaria per l'acquisto ed il trasporto dei prodotti. Possono essere stampate per enfatizzare un brand o riportare un messaggio promozionale che i consumatori non potranno non notare. Disponibili nei formati a blocchetto per applicazioni manuali e in rotoli per applicazioni continue in linea.

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri ▶



Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶

Vedi tutte le maniglie per il trasporto ▶


Maniglie a blocchetto manuali

Applicato a mano

	Prodotto	Capacità di sollevamento peso	Descrizione	Dimensione	Quantità	Commenti
	8310	4,5 kg	3M™ Maniglia per il trasporto 8310	1" x 17" x 3"	25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per confezione	Colore: bianco
	8315	6,8 kg	3M™ Maniglia per il trasporto 8315	1-3/8" x 23" x 6"	25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per confezione	Colore: bianco
	8320	9,0 kg	3M™ Maniglia per il trasporto 8320	1" x 17" x 3"	25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per confezione	Colore: bianco
	8330	13,6 kg	3M™ Maniglia per il trasporto 8330	1-3/8" x 23" x 6"	25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per confezione	Colore: bianco
	8310CP	4,5 kg	3M™ Maniglia per il trasporto con stampa personalizzata 8310CP	1" x 17" x 3"	25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per confezione	Stampa personalizzata
	8315CP	6,8 kg	3M™ Maniglia per il trasporto con stampa personalizzata 8315CP	1-3/8" x 23" x 6"	25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per confezione	Stampa personalizzata
	8320CP	9,0 kg	3M™ Maniglia per il trasporto con stampa personalizzata 8320CP	1" x 17" x 3"	25 maniglie per blocchetto, 110 blocchetti per confezione	Stampa personalizzata
	8330CP	13,6 kg	3M™ Maniglia per il trasporto con stampa personalizzata 8330CP	1-3/8" x 23" x 6"	25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per confezione	Stampa personalizzata
	8350CP	22,6 kg	3M™ Maniglia per il trasporto con stampa personalizzata 8350CP	1-3/8" x 23" x 6"	25 maniglie per blocchetto, 80 blocchetti per confezione	Stampa personalizzata

Maniglie per applicazione in linea

Preapplicato dal produttore

	Prodotto	Descrizione dimensioni	Dimensione	Quantità	Commenti
	8346HP	3M™ Nastro per maniglia per il trasporto 8346HP - Supporto in poliestere	25 mm x 5000 m 25 mm x 800 m	1 rotolo/confezione 12 rotoli/conf.	Trasparente
	8346	Scotch® Nastro per maniglia per il trasporto 8346 - Supporto in poliestere	25 mm x 5000 m 25 mm x 800 m	1 rotolo/confezione 12 rotoli/conf.	Trasparente
	9009S	Scotch® Maniglia per il trasporto 9009S - Supporto in polipropilene	25 mm x 6500 m 30 mm x 5000 m	1 rotolo/confezione 1 rotolo/confezione	Trasparente
	8347HP	Scotch® Nastro per maniglia per il trasporto 8347HP - Supporto in polipropilene	25 mm x 5000 m 30 mm x 6500 m	1 rotolo/confezione	Trasparente
	9009HP	Scotch® Maniglia per il trasporto 9009HP - Supporto in polipropilene	25 mm x 6500 m	1 rotolo/confezione	Trasparente



Fissaggio documenti

Proteggi e fissa i tuoi documenti di spedizione in modo che non vadano perduti con i blocchetti di etichette adesive portadocumenti Scotch®. Sono progettati per resistere nelle condizioni più gravose di movimentazione così come nelle situazioni meteorologiche più critiche, consentendo massima affidabilità fino alla consegna.

Vedi tutti i prodotti per fissare documenti ▶

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab ▶



Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶

Fissaggio documenti

Scotch® Rotoli di etichette adesive portadocumenti

	Prodotto	Dimensione singola etichetta adesiva portadocumenti (h x l)	Messaggio stampato	Dimensione anima	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
	8241	150 mm x 201 mm	"Documenti allegati"	3"	39	BOPP/solvente	0,028	0,047	2	116	Colore: arancio. Allega documenti, packing list, fatture, documentazione senza arrecare alcundanno ai documenti.
	8242	150 mm x 265 mm	"Documenti allegati"	3"	45	BOPP/solvente	0,032	0,051	2	116	Colore: arancio. Allega documenti, packing list, fatture, documentazione senza arrecare alcundanno ai documenti.

Scotch® Blocchetti di etichette adesive portadocumenti

	Prodotto	Dimensione singola etichetta adesiva portadocumenti (h x l)	Messaggio stampato	Applicazioni	Dimensione anima	Tipo di materiale	Spessore totale (mm)	Resistenza a trazione (N/cm)	Tipo di adesivo	Forza di adesione (N/cm)
	832	6" x 10"	"Documenti allegati"	25 per blocchetto	—	Polipropilene	0,064	52,5	Gomma sintetica	5,5



Gancetti Hang Tab

I gancetti Hang Tab 3M™ rappresentano la soluzione che stavi cercando. Realizzati con una plastica trasparente e robusta, sono ideali per riparare i prodotti blister da agganciare o per appendere merce difficile da esporre.

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab




Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack ▶

Vedi tutti i gancetti Hang Tab ▶

Gancetti Hang Tab

Prodotto	Dimensione (altezza x larghezza)	Stile foro	Colore	Gancetti Hang Tab per blocchetto	Materiale di supporto	Spessore totale (mm)	Resistenza a trazione (N/cm)	Tipo di adesivo	Forza di adesione (N/cm)
 1074	1" x 2"	Forma circolare	Trasparente	10 per blocchetto	Poliestere	0.34	78.8	Gomma sintetica	6.0
 1075	2" x 2"	Delta	Trasparente	10 per blocchetto	Poliestere	0.34	78.8	Gomma sintetica	6.0
 1076	2" x 2"	Forma circolare	Trasparente	10 per blocchetto	Poliestere	0.34	78.8	Gomma sintetica	6.0



Nastri per imballaggi leggeri

La versatilità è protagonista quando si parla delle soluzioni di imballaggio leggere di Scotch®. Qualunque sia la tua applicazione, da noi troverai la combinazione di supporto e adesivo che stai cercando.



Vedi tutti i nastri per imballaggi leggeri ▶

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶








Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri

Blocchetti di nastro pretagliato ▶


Nastri multipack ▶

Nastri per imballaggi leggeri

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Totale Spessore (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
 371	53 (AFERA 5004)	BOPP/hot-melt	0.028	0.045 (AFERA 5006)	4.7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Trasparente. Nastro da imballaggio per uso generico progettato per chiudere in modo sicuro una vasta gamma di scatole e materiali di cartone leggeri, tra cui il cartone ondulato. Disponibile per applicazioni manuali
 6890	57 (AFERA 5004)	PVC/solvente	0.032	0.051 (AFERA 5006)	2.2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Trasparente, avana. Nastro silenzioso per alte prestazioni adatto ad applicazioni di chiusura scatole, fissaggio, sigillatura di materiale termoretraibile e fasciatura di imballaggi leggeri. Disponibile per applicazioni manuali
 6893 Colorato	61.3 (ASTM D-3759)	UPVC/gomma naturale	0.037 (ASTM D-3652)	0.058 (ASTM D-3652)	3.3 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Rosso, blu. Codifica a colori. Disponibile per applicazioni manuali
 600	49 (ASTM D-3759)	UPVC/acrilico	0.038 (ASTM D-3652)	0.058 (ASTM D-3652)	4.4 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Trasparente. Ottima maneggevolezza, elevata nitidezza e lunga durata. Applicazioni tipiche: chiusura L-clip, fissaggio, tabbing e tenuta. Disponibile per applicazioni manuali
 605	38.5 (ASTM D-3759)	BOPP/acrilico	0.041 (ASTM D-3652)	0.064 (ASTM D-3652)	3.0 (ASTM D-3330)	57 (ASTM D-3759)	Trasparente. Applicazioni a basse temperature. Disponibile per applicazioni manuali
 610	40.2 (ASTM D-3759)	Cellophane/gomma naturale	0.036 (ASTM D-3652)	0.058 (ASTM D-3652)	4.7 (ASTM D-3330)	15 (ASTM D-3759)	Trasparente. Nastro ad elevate prestazioni caratterizzato da supporto a base di film di cellulosa ed adesivo con elevata adesività iniziale. Questo prodotto offre eccellenti proprietà di adesione, erogazione e manipolazione. Applicazioni a calore elevato fino a 140°C. Disponibile per applicazioni manuali
 5910	31.5 (ASTM D-3759)	Polipropilene/acrilico	0.030 (ASTM D-3652)	0.051 (ASTM D-3652)	1.7 (ASTM D-3330)	90 (ASTM D-3759)	Trasparente. Soluzione multiuso per applicazioni di imballaggio leggere. Si adatta facilmente. Disponibile in misure corte per applicazioni manuali e lunghe per applicazioni automatiche.

Nastri richiudibili

Prodotto	Resistenza a trazione (N/cm)	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Totale Spessore (mm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Colori disponibili/commenti
8369	58	BOPP/acrilico	0,05	0,075	3,1	116	Trasparente. Nastro richiudibile. Silenzioso. Disponibile in misure lunghe per applicazioni automatiche.
8485	65 (AFERA 4004)	BOPP/solvente	0.05	0.072 (AFERA 4006)	2.2 (AFERA 4001)	150 (AFERA 4005)	Trasparente. Nastro richiudibile ad alte prestazioni per confezioni standard form-fill-seal. Disponibile in misure lunghe per applicazioni automatiche

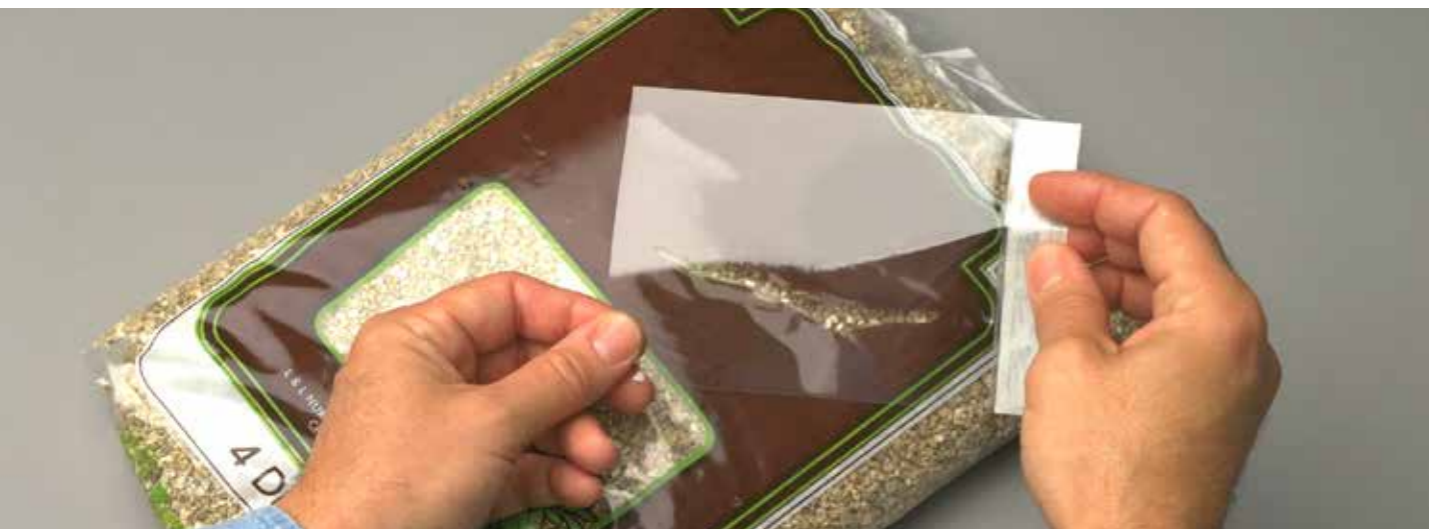

Blocchetti di nastro pretagliato

I blocchetti di nastro pretagliato 3M™ rappresentano la tua arma segreta per la riparazione dei pacchi, per il fissaggio temporaneo del lembo della scatola e per l'identificazione del pacco. Tutti i vantaggi di un rotolo di nastro Scotch® sotto forma di blocchetti pratici, pretagliati e portatili.

Vedi tutti i blocchetti di nastro pretagliato ▶

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶



Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato

Nastri multipack ▶

Blocchetti di nastro pretagliato

	Prodotto	Dimensioni del foglio	Colore	Materiale del nastro	Spessore totale (mm)	Resistenza a trazione (N/cm)	Tipo di adesivo	Forza di adesione (N/cm)	Allungamento %	Blocchetto
	822	4" x 6"	Trasparente	Polipropilene	0.079	6.13	Gomma sintetica	6.0	160	Rimovibile
	809G	8" x 11"	Trasparente	Polipropilene	0.079	6.13	Gomma sintetica	6.0	160	Rimovibile

Scotch®
Brand


Nastri multipack

Con la soluzione multipack risparmierai tempo e denaro e ridurrai gli sprechi, migliorando al contempo l'aspetto degli imballaggi. I nastri multipack Scotch® rappresentano un'alternativa economica e sostenibile a pellicole retraibili, fasciature, scatole e sacchetti. Questi nastri trasparenti sono resistenti e possono essere rimossi senza lasciare residui, in modo da non danneggiare la grafica del pacco principale. Questi nastri possono essere applicati manualmente o automaticamente e possono essere personalizzati mediante la stampa di un brand o di un messaggio promozionale.

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante locale delle vendite di imballaggi.



Vedi tutti i nastri multipack ▶

NASTRI DA IMBALLAGGIO

Nastri da imballaggio ▶

ATTREZZATURE CHIUSURA SCATOLE

Nastratrici ▶

Dispenser manuali ▶

SOLUZIONI DI PACKAGING PERSONALIZZATE

Maniglie per il trasporto ▶

Fissaggio documenti ▶

Gancetti Hang Tab ▶

Nastri per imballaggi leggeri ▶

Blocchetti di nastro pretagliato ▶

Nastri multipack

Scotch® Nastri multipack

Prodotto	Colore	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale (mm)	Resistenza a trazione (N/cm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento (%)	Commenti
694	Trasparente/ stampa personalizzata	Polipropilene/ acrilico	0.04 (ASTM D-3652)	0.049 (ASTM D-3652)	40.9 (ASTM D-3759)	0.523 (ASTM D-3330)	77 (ASTM D-3759)	Nastro rimovibile senza residui, progettato per imballaggi primari multi-unità. Da applicare manualmente o utilizzando attrezzature automatiche.
694CP								
699	Trasparente/ stampa personalizzata	Polipropilene/ gomma Naturale	0.041 (ASTM D-3652)	0.066 (ASTM D-3652)	52.5 (ASTM D-3759)	5 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Nastro progettato per una forte adesione al film pur non lasciando residui dopo la rimozione. Spesso utilizzato su buste di pellicola in combinazione con le maniglie per il trasporto 3M™, per una soluzione di fasciatura unica.
699CP								

*I nastri multipack non sono attualmente disponibili in Europa. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rappresentante locale delle vendite di imballaggi.

Utilizzo del prodotto: tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su test o esperienze che 3M ritiene affidabili. Tuttavia molti fattori, fuori dal controllo di 3M™, possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, tra cui le condizioni in cui viene utilizzato, il momento e le condizioni ambientali in cui è destinato a essere impiegato. Poiché questi fattori sono sotto il controllo esclusivo dell'utente, è essenziale che questi valuti il prodotto 3M per determinare se sia adatto a uno scopo particolare e idoneo per il metodo o l'applicazione in questione.

Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle specifiche di prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. L'utilizzatore è responsabile della valutazione del prodotto 3M e della scelta dello stesso per uno specifico utilizzo. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.

Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per il rimedio limitato di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante da o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale o consequenziale, indipendentemente dalla teoria legale o equa asserita.



3M Closure and Masking Systems Division

3M Italia Srl
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello (MI) | Italia

Telefono 0870 6080050
Web www.3m.com/it

3M, Scotch, Tartan e 3M-Matic sono marchi di 3M Company.
Tutti gli altri marchi commerciali utilizzati nel presente documento sono marchi dei rispettivi proprietari.

© 3M 2020. Tutti i diritti riservati. (10/2020)